


## St/Al Presforbindere - træksikre

for St/Al kabler efter DIN 48204 og canadiske normer

St/Al PRESSVERBINDER - ZUGFESTE - FÜR St/Al SEILE NACH DIN 48204 UND KANADISCHEN NORMEN.  
ACSR COMPRESSION TENSION JOINTS FOR CANADIAN ACSR CONDUCTORS AND AFTER DIN 48204.

 6 kt. presning



Bestillings nr.	mm <sup>2</sup>	Kodetal		Leder ømm	mm				El nr.	Internt nr.
		Al	St		D	d	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		
<b>35/6 STALU-Z</b>	35/6	14	6	8,10	14,0	6	245	75	95 10 229 806	
<b>50/8 STALU-Z</b>	50/8	16	7	9,60	16,0	7	280	90	95 10 229 903	
<b>27/4 Swallow</b>	31	14	6	7,14	14,0	6	245	70	95 10 230 002	
<b>53/9 Raven</b>	62	16	8	10,11	16,0	8	280	90	95 10 230 109	
<b>85/14 Pigeon</b>	99	22	9	12,75	23,0	9	330	100	95 10 230 206	
<b>112/18 Pernice*</b>	130	25	13	14,82	25,0	13	325	75	95 10 230 507	
<b>152/25 Ostrich*</b>	176	28	13	17,28	28,5	13	350	75	95 10 230 701	
<b>201/33 Ibis*</b>	234	30	15	19,88	30,5	15	410	75	95 10 230 808	
<b>241/40 Hawk*</b>	281	34	15	21,80	34,5	15	445	75	95 10 230 905	
<b>403/52 Condor*</b>	455	46	19	27,72	46,0	19	600	75	95 10 231 001	
<b>524/68 Curlew*</b>	594	52	21	31,68	52,0	21	600	120	95 10 227 206	
<b>685/87 Martin*</b>	772	58	23	36,17	58,0	23	600	120	95 10 227 303	

\*) Hydraulisk presning


Andre mm<sup>2</sup> på forespørgsel

## Varmgalvaniserede Stål Presforbindere - træksikre

for stål kabler efter DIN 48201

STAHL PRESSVERBINDER - ZUGFESTE - FÜR STAHL SEILEN NACH DIN 48201  
STEEL COMPRESSION TENSION JOINTS FOR STEEL CONDUCTORS AFTER DIN 48201

 6 kt. presning

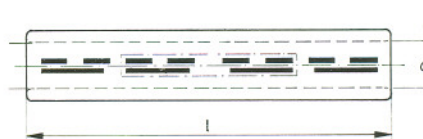

Bestillings nr.	mm <sup>2</sup>	Kodetal	Leder ømm	mm		El nr.	Internt nr.
				d	l		
<b>20 D Jordtråd</b>	16	9	5,0 D	5,4	85	95 10 230 303	
<b>25 D/S Jordtråd</b>	25	11	6,3 S 5,4 D	6,7	95	95 10 230 400	

D = Tråd S = Kabel

Andre mm<sup>2</sup> på forespørgsel

