


ELSIC

Jordings- og kortslutningskæde til lavspændingsfordelingsanlæg

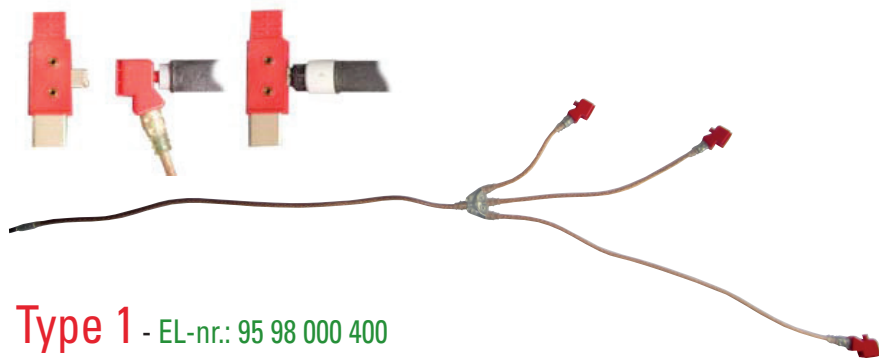

Type 1 - EL-nr.: 95 98 000 400

Treplet lavspændings-, jordings- og kortslutningskæde leveres i plastkuffert. Sættet er fuldisoleret og i berøringssikker udførelse, bestående af: 1 stk. jordings- og kortslutningskæde af 25 mm² cu, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen.

Jordforbindelsen leveres med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Sættet kan sammensættes efter behov, enten: 3 stk. kortslutningspatroner, str. 00 eller 3 stk. kortslutningspatroner, str. 1-3 eller begge dele.

1 stk. håndtag som benyttes til montage af kortslutningskæden til kortslutningspatronen, samt til indsætning og udtagning af kortslutningspatronerne i sikringsholderne. Maksimal kortslutningsstrøm: I_k = 4,9 kA i 1s.



Type 2 - EL-nr.: 95 98 000 403

Treplet lavspændings-, jordings- og kortslutningskæde

Sættet består af: 1 stk. jordings- og kortslutningskæde af 25 mm² cu, faselængder på 25 cm, 50 cm og 75 cm og 1 m til jordforbindelsen.

Alle ender er afsluttet med pindbolt passende til klemmer i danske kabelskabe. Maksimal kortslutningsstrøm: I_k = 4,9 kA i 1s

Ekstratilbehør:

Kuffert til type 2 - EL-nr.: 95 98 000 406

Begge sæt kan være i type 1 kuffert.

Andre jordings- og kortslutningskæder kan laves efter ønske.

DMF

Dansk Metalvare Fabrik . Frederiksborgvej 300 . 4000 Roskilde

Tlf. 46 75 76 77 . Mail dmf@dmf-el.dk . www.dmf-el.dk

Grundlagt 1897 - EL-branchens ældste danske selskab og bedste leverandør til det danske EL-folk!

Stor nok til at servicere dig - lille nok til at kende dig!

Se mere på
ELSIC's hjemmeside:
www.elsic.de